Customer No.:

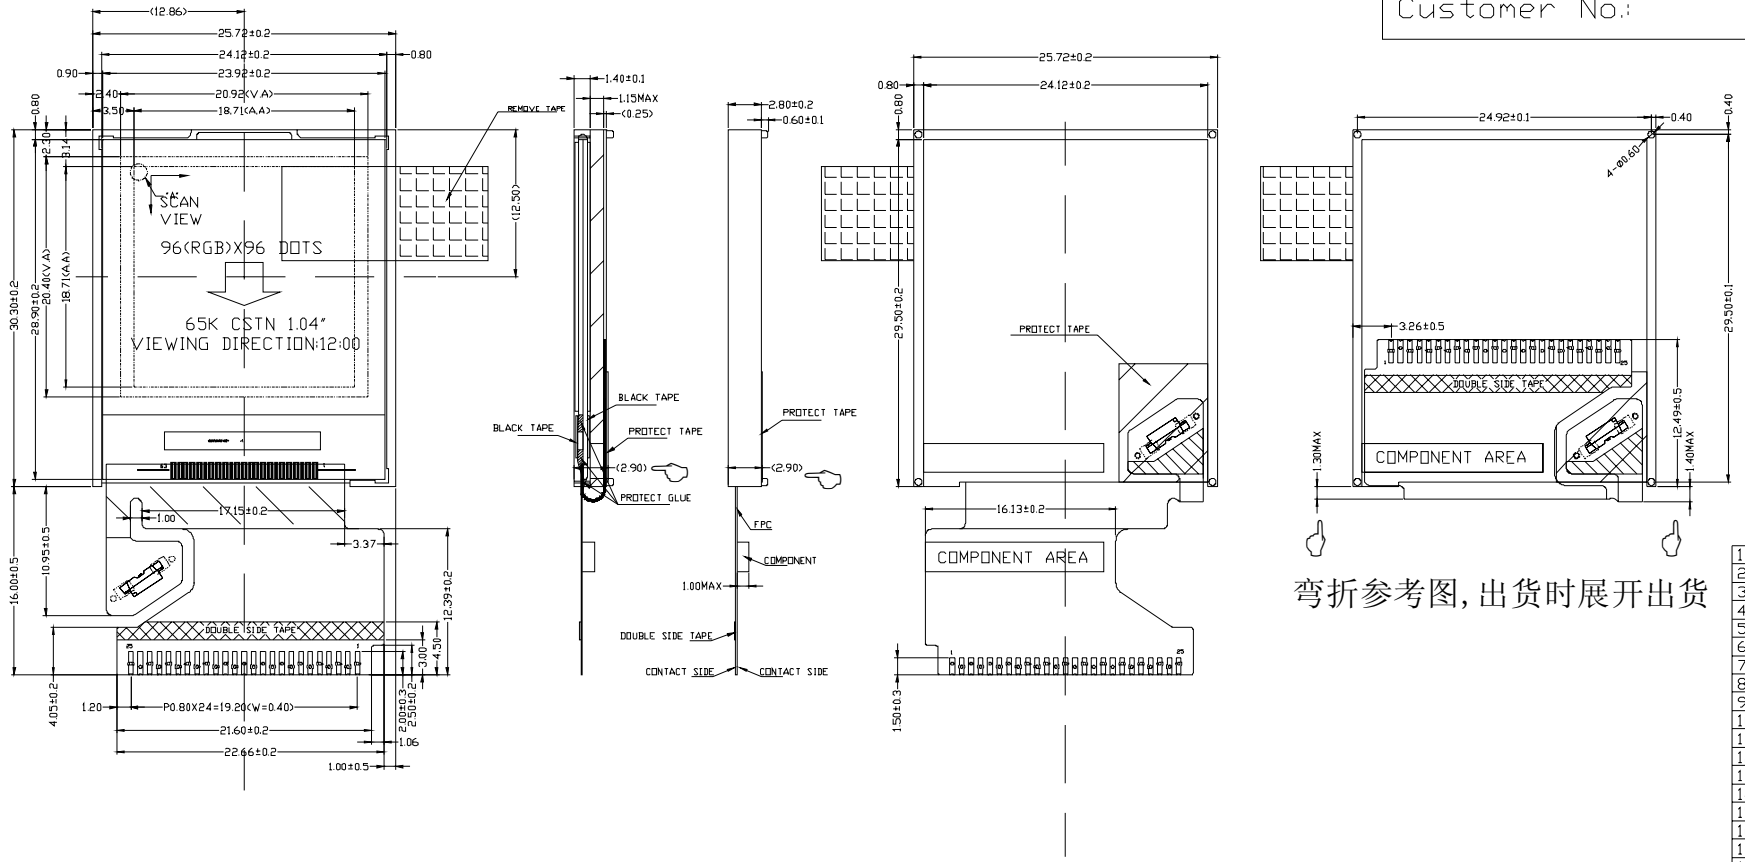

INTERFACE

1	REG_OUT
2	VDD(VINI)
3	VMOUT
4	V1OUT(DC2IN)
5	RSTB
6	RS
7	WRB
8	RDB
9	DB<0>
10	DB<1>
11	DB<2>
12	DB<3>
13	DB<4>
14	DB<5>
15	DB<6>
16	DB<7>
17	CS1B
18	VSS
19	VOUT45
20	VRN
21	VRP
22	OTPD
23	OTPG
24	A
25	K

单层区域:



CIRCUIT DIAGRAM

背光测试用恒流：15MA
电压范围：3.2±0.2V

NOTES:

1. OPERATING TEMPERATURE: -20°C TO 70°C
2. STORAGE TEMPERATURE: -30°C TO 80°C
3. DRIVE IC : S6B33B5A01-B0CY
4. COLOR FILTER ON COM(F) GLASS
5. COG TRANSMISSIVE CSTN
6. GENERAL TOLERANCE: ±0.2
7. ROHS COMPLIANCY(环保标准)

CUSTOMER APPROVE		AMEND		
Mechanical	Electrical			
		B	改背光和FPC	20070919
		NO.	CONTENT	DATE

TOLERANCE:
DECIMAL
.x ± .30
.xx ± .20
∠ ± 1/4°

MULTI-INNO TECHNOLOGY CO.,LTD.

PRODUCT NO.		DRAW NO.	REV
MI9696FK		CSZLCM0975	B
DWN 20070915		DSN 20070926	
CHKD 20070926		APPD 20070926	
NOT IN SCALE	UNIT mm	SHEET: 1/1	