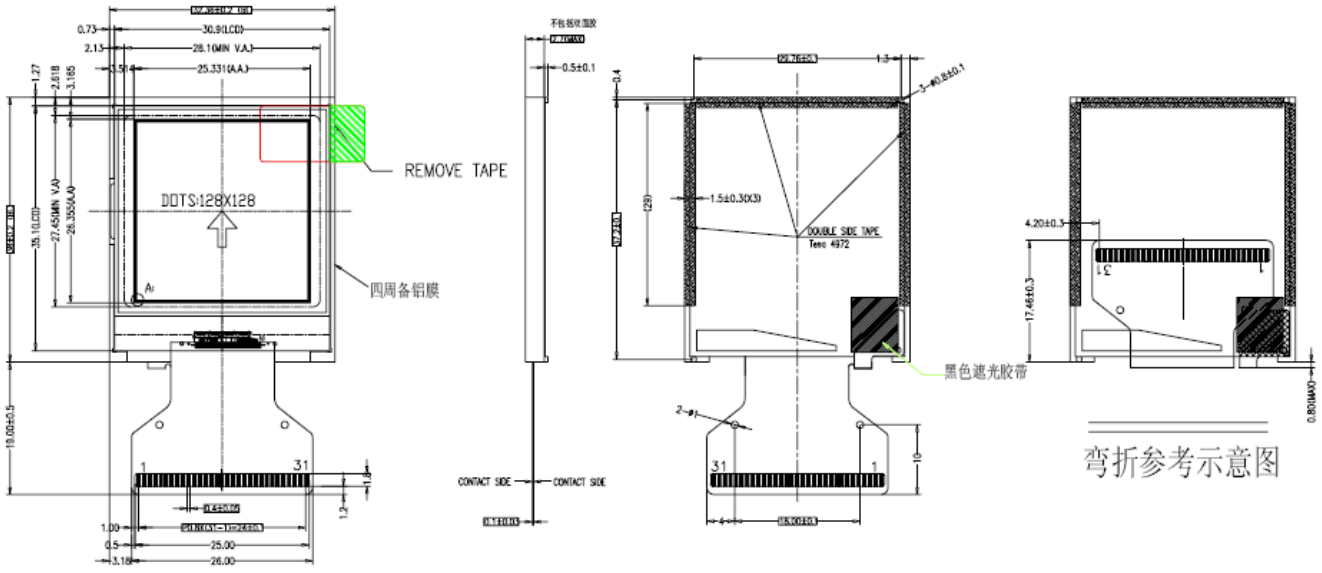

PIN	DESCRIPTION
1	LEDA
2	LEDK
3	NC
4	VE
5	VPP
6	VG
7	VD1
8	XVO
9	VO
10	VSS
11	VMO
12	VDD
13	VSS
14	VDD
15	D7
16	D6
17	D5
18	D4
19	D3
20	D2
21	D1
22	D0
23	RD
24	WR
25	A0
26	RES
27	CSB
28	PS2
29	PS1
30	PS0
31	NC

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: FSTN
2. VIEWING DIRECTION: 6:00
3. POLARIZER MODE: TRANSMISSIVE/POSITIVE
4. LCD CONTROLLER: ST7571
5. DRIVE METHOD: 1/128 DUTY 1/11 BIAS
6. VDD: 2.8V
7. OPERATING VOLTAGE: 14V
8. BACKLIGHT: 1CHIP-WHITE LED
9. OPERATING TEMP.: -20°C~70°C
10. STORAGE TEMP.: -30°C~80°C
11. UNMARKED TOLERANCE: ±0.3
12. MEANS IMPORTANT DIMENSION
13. REQUIREMENTS ON ENVIRONMENTAL PROTECTION: RoHS

MULTI-INNO TECHNOLOGY CO.,LTD.

DRAWN BY:	TITLE: MI128128I-G		
CHECKED BY:		SCALE: 1:1	
APPROVED BY:	DWG NO: G-1	UNIT: mm	
CONFIRMED BY:	DWG NAME:	SHEET NO: 1 OF 1	