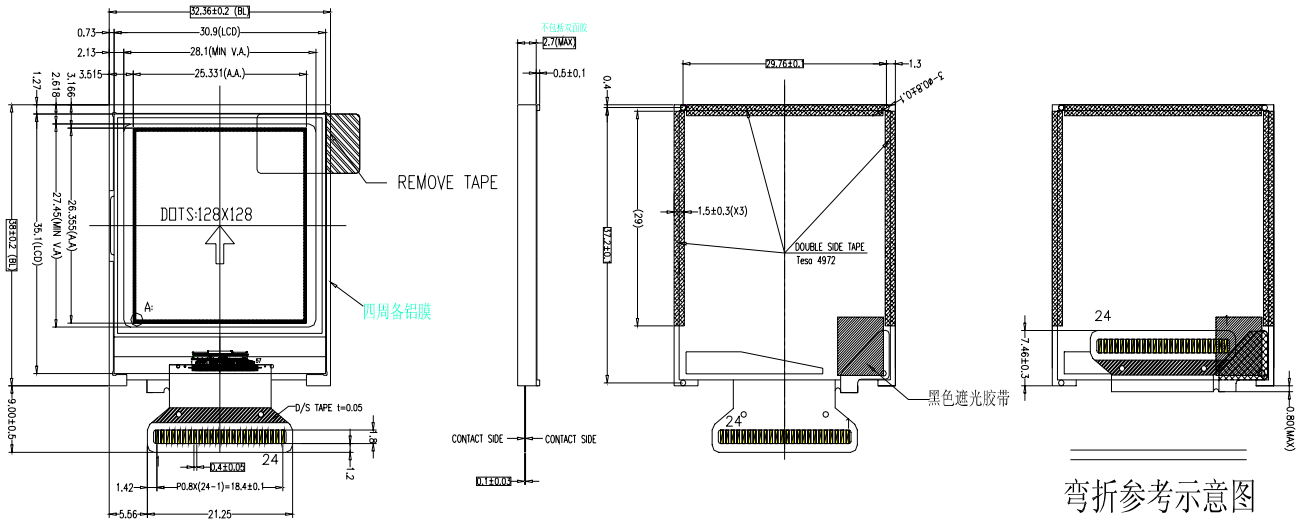

PIN	DESCRIPTION
1	NC
2	LEDA
3	LEDK
4	NC
5	VE
6	VPP
7	VG
8	VD1
9	XVO
10	VO
11	VMO
12	VDD
13	VSS
14	VDD
15	SDA
16	SCLK
17	VDD
18	A0
19	RES
20	CSB
21	PS2
22	PS1
23	PS0
24	NC

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: FSTN
2. VIEWING DIRECTION: 6:00
3. POLARIZER MODE: TRANSMISSIVE/POSITIVE
4. LCD CONTROLLER: ST7571
5. DRIVE METHOD: 1/128 DUTY 1/11 BIAS
6. VDD: 2.8V
7. OPERATING VOLTAGE: 14V
8. BACKLIGHT: 1CHIP-WHITE LED
9. OPERATING TEMP.: -20°C~70°C
10. STORAGE TEMP.: -30°C~80°C
11. UNMARKED TOLERANCE: ±0.3
12. MEANS IMPORTANT DIMENSION
13. REQUIREMENTS ON ENVIRONMENTAL PROTECTION: RoHS



MULTI-INNO TECHNOLOGY CO.,LTD.

DRAWN BY:	TITLE: MI128128J-G		
CHECKED BY:		SCALE: 1 : 1	
APPROVED BY:	DWG NO: G-1	UNIT: mm	
CONFIRMED BY:	DWG NAME:	SHEET NO: 1 OF 1	