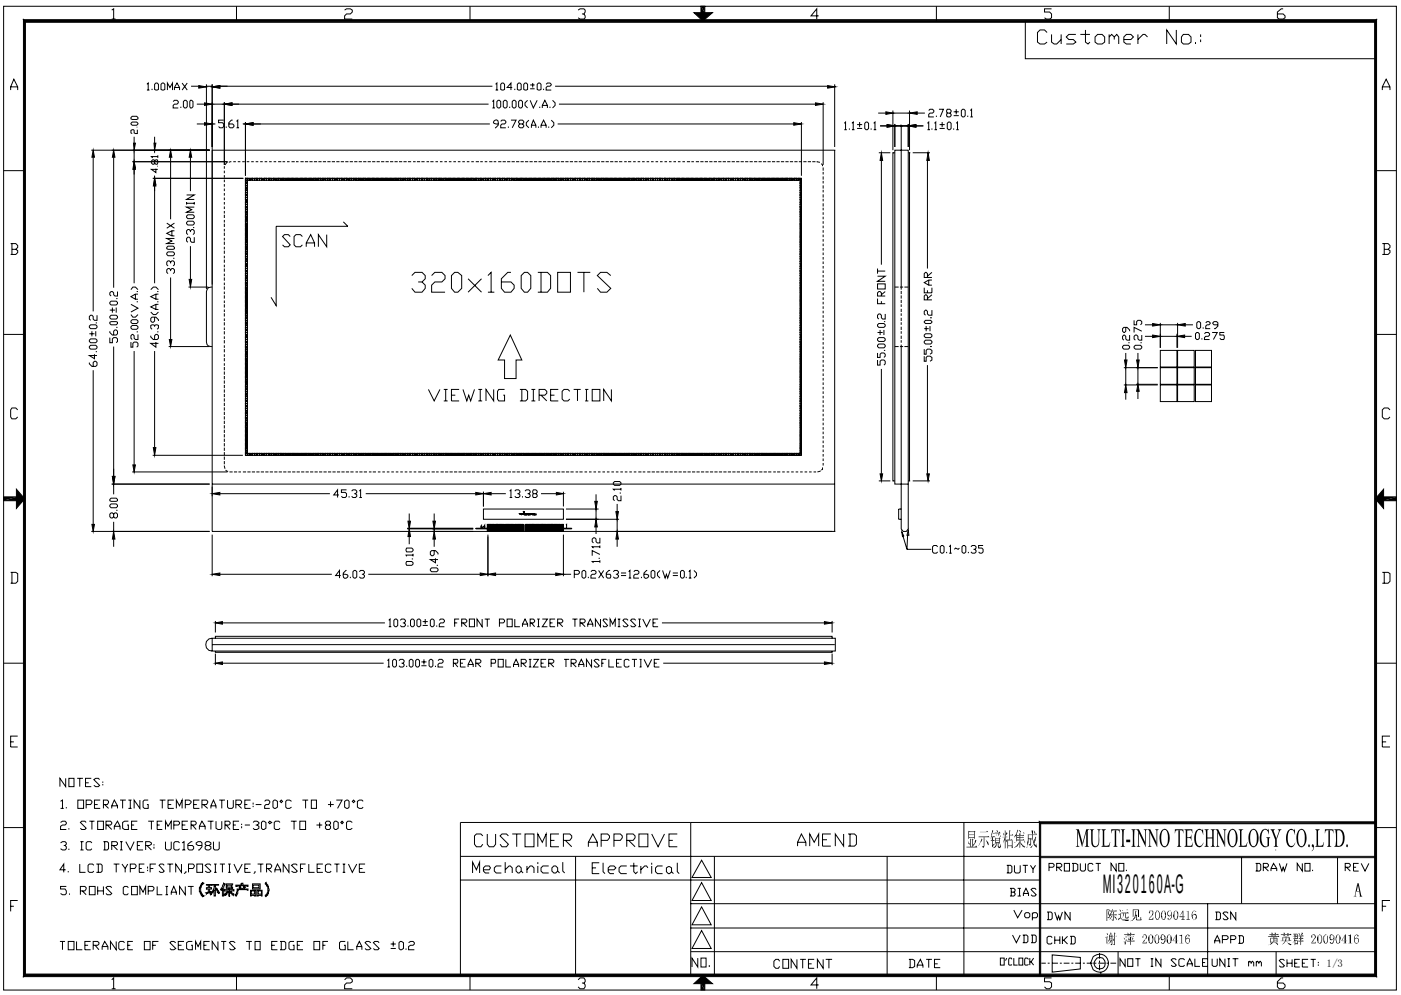
Customer No.:
1.00MAX
2.00
104.00±0.2
100.00(V.A.)
5.61
92.78(A.A.)
2.00
4.81
33.00MAX
23.00MIN
64.00±0.2
56.00±0.2
52.00(V.A.)
46.39(A.A.)
8.00
SCAN
320x160DOTS
VIEWING DIRECTION
45.31
13.38
2.10
0.10
0.49
1.712
46.03
P0.2X63=12.60(W=0.1)
2.78±0.1
1.1±0.1
1.1±0.1
55.00±0.2 FRONT
55.00±0.2 REAR
C0.1~0.35
0.29
0.275
0.29
0.275
103.00±0.2 FRONT POLARIZER TRANSMISSIVE
103.00±0.2 REAR POLARIZER TRANSFLECTIVE
NOTES:
1. OPERATING TEMPERATURE:-20°C TO +70°C
2. STORAGE TEMPERATURE:-30°C TO +80°C
3. IC DRIVER: UC1698U
4. LCD TYPE:FSTN,POSITIVE,TRANSFLECTIVE
5. ROHS COMPLIANT(环保产品)
TOLERANCE OF SEGMENTS TO EDGE OF GLASS ±0.2
CUSTOMER APPROVE
Mechanical
Electrical
AMEND
NO.
CONTENT
DATE
显示镜粘集成
DUTY
BIAS
Vop
VDD
O'CLOCK
MULTI-INNO TECHNOLOGY CO.,LTD.
PRODUCT NO.
MI320160A-G
DRAW NO.
REV
A
DWN 陈远见 20090416
DSN
CHKD 谢 萍 20090416
APPD 黄英群 20090416
NOT IN SCALE
UNIT mm
SHEET: 1/3

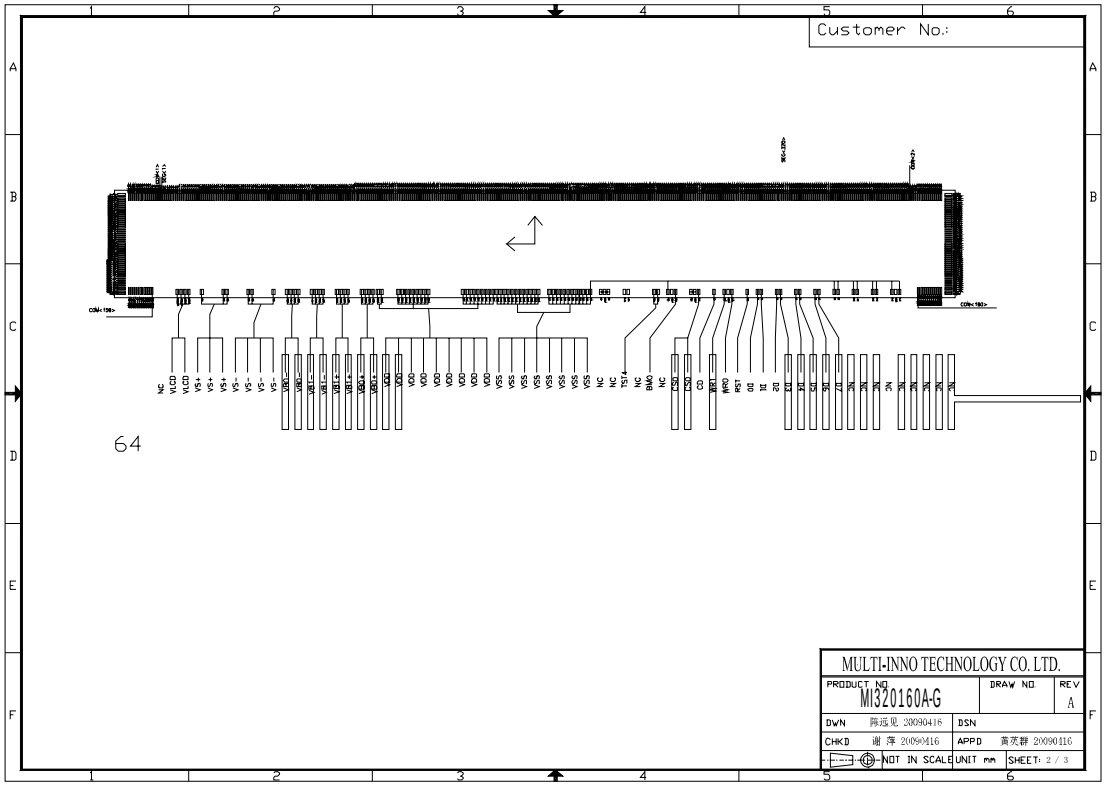
Customer No.:
64
MULTI-INNO TECHNOLOGY CO. LTD.
PRODUCT NO.
MI320160A-G
DRAW NO.
REV
A
DWN 陈远见 20090416
DSN
CHKD 谢 萍 20090416
APPD 黄英群 20090416
NOT IN SCALE
UNIT mm
SHEET: 2 / 3

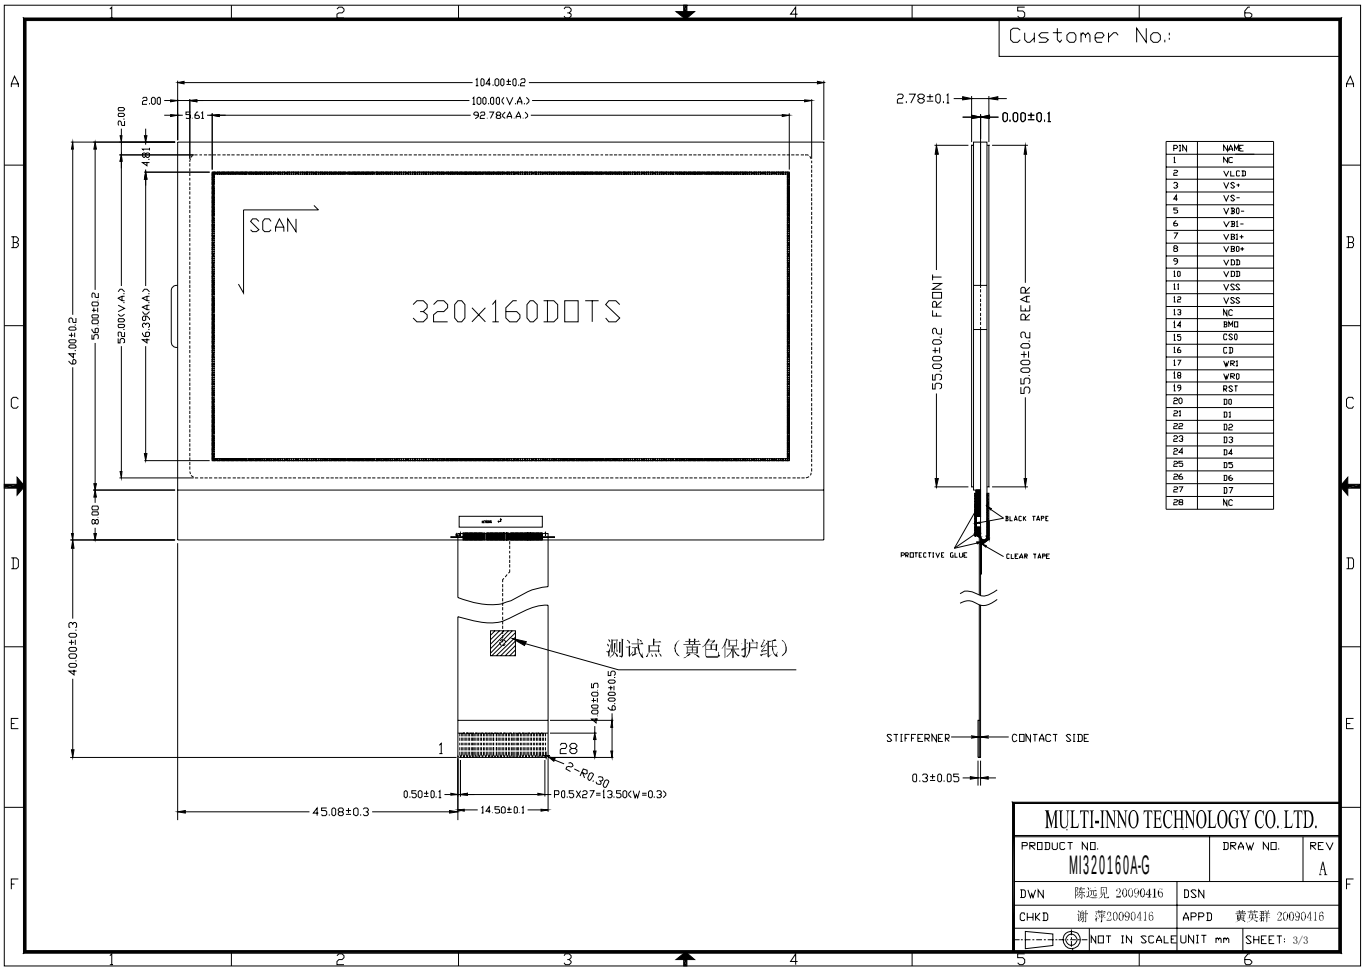

PIN	NAME
1	NC
2	VLCD
3	VS+
4	VS-
5	VBO-
6	VBI-
7	VBI+
8	VBO+
9	VDD
10	VDD
11	VSS
12	VSS
13	NC
14	BMO
15	CS0
16	CD
17	WR1
18	WR0
19	RST
20	D0
21	D1
22	D2
23	D3
24	D4
25	D5
26	D6
27	D7
28	NC