Customer No.:

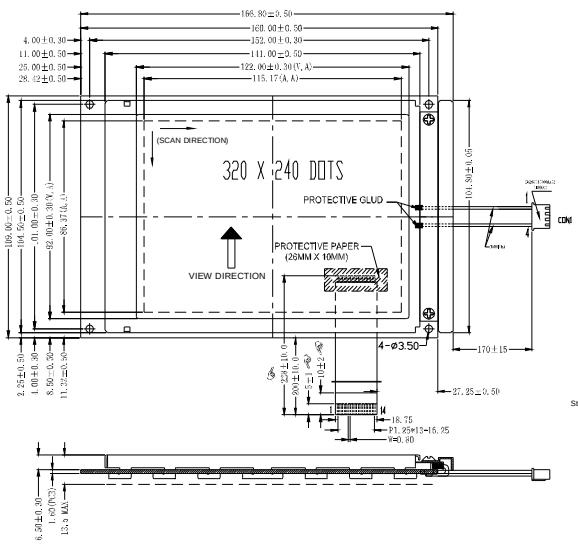

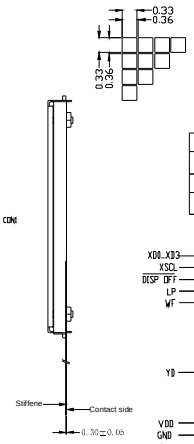

CON1

1	2	3	4
LEDA	NC	NC	LEDK

FFC

1	2	3	4	5	6	7	8
XD0	XD1	XD2	XD3	$\overline{DISP\ OFF}$	YD	WF	LP
9	10	11	12	13	14		
XSCL	VDD	GND	NC	VADJ	NC		



NOTES:

1. DISPLAY TYPE: STN/NEGATIVE/BLUE/TRANSMMISIVE
2. OPERATING TEMP: -20°C~70°C
   STORAGE TEMP : -30°C~80°C
3. 1/240 DUTY,1/17 BIAS,VLCD=24V,VDD=5V
4. BACKLIGHT:WHITE LED,IF=95~115mA VF=5V
5. RoHS COMPLIANT

CUSTOMER APPROVE		AMEND		
Mechanical	Electrical			
		1	修改VLCD	2008.10.06
		2	修改FPC	2008.09.03
		1		2008702
		NO.	CONTENT	DATE

液晶显示模块

TOLERANCE: DECIMAL
.x ± .30
.xx ± .20
∠ ± 1/4°

MULTI-INNO TECHNOLOGY CO.,LTD.

PRODUCT NO.	DRAW NO.	REV
MI320240H-2		C

DWN	陈少拂	DSN	蔡培
CHKD		APPD	黄英群

NOT IN SCALE UNIT mm SHEET: