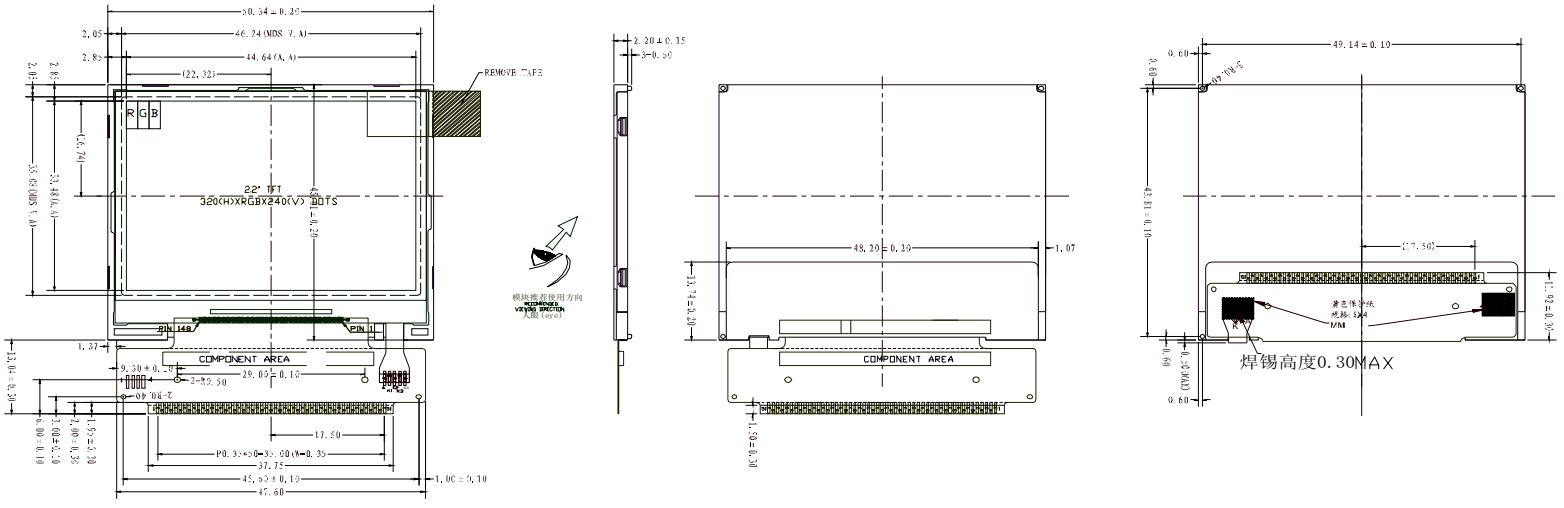

1	YU(NC)	27	DB16
2	XL(NC)	28	DB17
3	YD(NC)	29	CSX
4	XR(NC)	30	RSX
5	GND	31	WRX
6	IOVCC	32	RDX
7	VCC	33	DSI_VCC
8	PWM_OUT	34	DSI_D0N
9	FMARK	35	DSI_D0P
10	RESET	36	DSI_CLKN
11	DB0	37	DSI_CLKP
12	DB1	38	DE
13	DB2	39	PCLK
14	DB3	40	HSYNC
15	DB4	41	VSYNC
16	DB5	42	SDI
17	DB6	43	BS0
18	DB7	44	BS1
19	DB8	45	BS2
20	DB9	46	BS3
21	DB10	47	LEDA
22	DB11	48	LEDK1
23	DB12	49	LEDK2
24	DB13	50	LEDK3
25	DB14	51	LEDK4
26	DB15		

背光电路图(CIRCUIT DIAGRAM)

DETAIL PIXEL (SCALE 50:1)

If=60(4X15)mA Vf=2.9-3.3(典型值3.1)V

NOTES

1. DRIVE IC : S6D04K1X
2. DISPLAY MODE : 262K Color LCD, Transmissive, Normal White
3. BACKLIGHT: 4CHIP-WHITE LED, Parallel connection
4. OPERATING TEMPERATURE: -20° C TO 70° C
   STORAGE TEMPERATURE: -30° C TO 80° C
5. 产品满足ROHS要求
6. GENERAL TOLERANCE : ±0.2