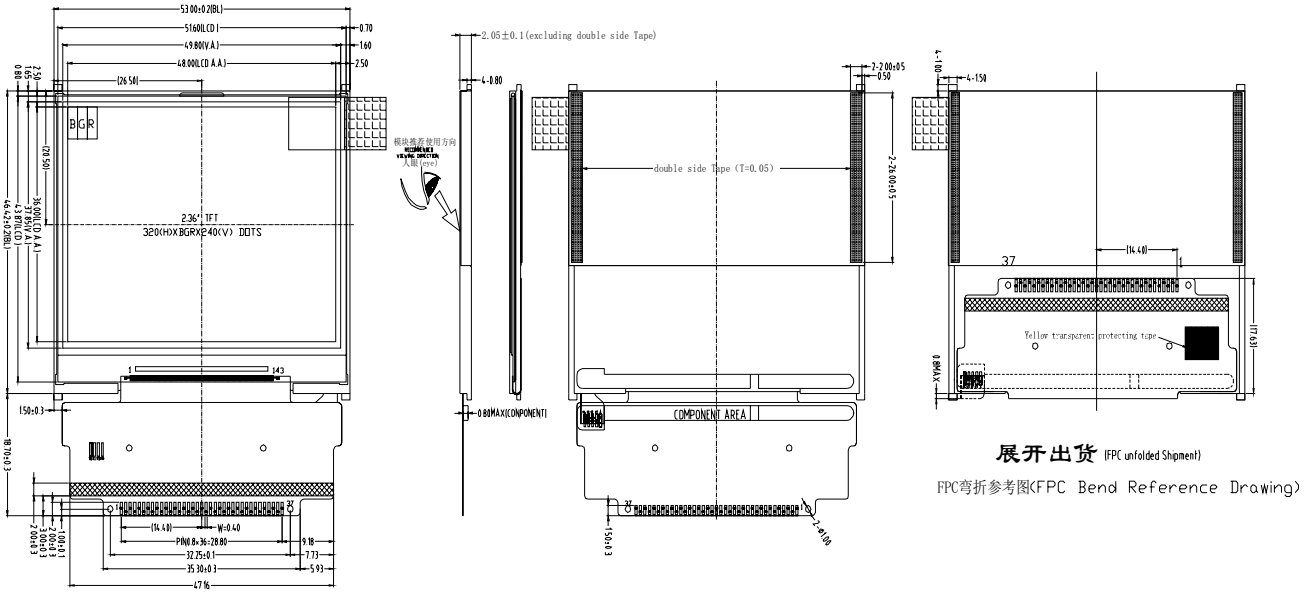

展开出货 (FPC unfolded Shipment)

FPC弯折参考图(FPC Bend Reference Drawing)

PIN	SYMBOL
1	GND
2	YU(NC)
3	XL(NC)
4	YD(NC)
5	XR(NC)
6	GND
7	IOVCC
8	VCC/VCI
9	FMARK
10	CS
11	RS
12	WR
13	RD
14	DB0
15	DB1
16	DB2
17	DB3
18	DB4
19	DB5
20	DB6
21	DB7
22	DB8
23	DB9
24	DB10
25	DB11
26	DB12
27	DB13
28	DB14
29	DB15
30	RESET
31	GND
32	A
33	K1
34	K2
35	K3
36	K4
37	PWMBC



DETAIL PIXEL (SCALE 50:1)

NOTES:

1. DISPLAY TYPE:
   MAIN LCD: 262K TFT, TRANSMISIVE,Normal White
2. OPERATING TEMP: -20°C~70°C
3. STORAGE TEMP : -30°C~80°C
4. MAIN LCD DRIVER: SSD2113Z
5. BACKLIGHT:4CHIP-WHITE LED,PARALLEL CONNECTION
6. ROHS COMPLIANCY
7. GENERAL TOLERANCE : ±0.2