Customer No.:

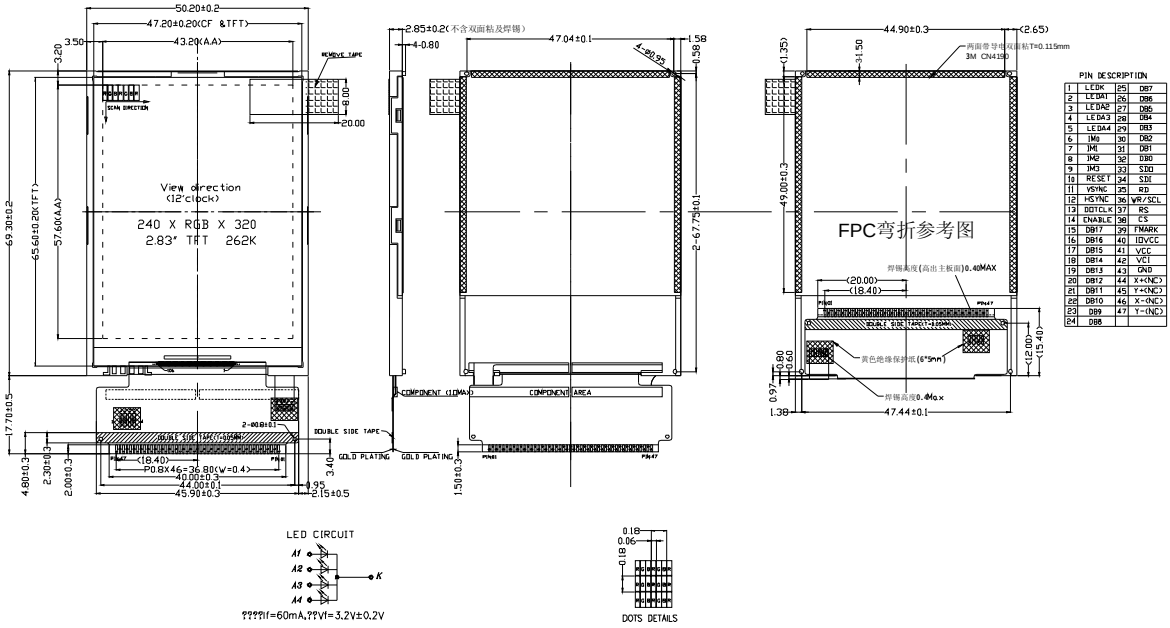

1	LEDK	25	DB7
2	LEDA1	26	DB6
3	LEDA2	27	DB5
4	LEDA3	28	DB4
5	LEDA4	29	DB3
6	IM0	30	DB2
7	IM1	31	DB1
8	IM2	32	DB0
9	IM3	33	SDO
10	RESET	34	SDI
11	VSYNC	35	RD
12	HSYNC	36	WR/SCL
13	DOTCLK	37	RS
14	ENABLE	38	CS
15	DB17	39	FMARK
16	DB16	40	IOVCC
17	DB15	41	VCC
18	DB14	42	VCI
19	DB13	43	GND
20	DB12	44	X+(NC)
21	DB11	45	Y+(NC)
22	DB10	46	X-(NC)
23	DB9	47	Y-(NC)
24	DB8		

LED CIRCUIT

A1 A2 A3 A4 K

????If=60mA,??Vf=3.2V±0.2V

DOTS DETAILS

NOTES:

1.DISPLAY TYPE:
Main LCD: 262K Color LCD, Transmissive, Normal Black
2. OPERATING TEMP: -20°C~70°C
3. STORAGE TEMP : -30°C~80°C
4. MAIN LCD DRIVER: HX8347D
5. BACKLIGHT: 4CHIP-WHITE LED,Parallel connection
6??????RDHS??
7.GENERAL TOLERANCE : ±0.2

CUSTOMER APPROVE		AMEND		
Mechanical	Electrical	△		
		△		
		△		
		△		
		NO.	CONTENT	DATE

MULTI-INNO TECHNOLOGY CO LTD,

PRODUCT NO.		DRAW NO.	REV
MI0283QT-3			
DWN ??? 20090626	DSN	??? 20090626	
CHKD ??? 20090626	APPD	??? 20090626	
NOT IN SCALE	UNIT mm	SHEET: 1/1	