Customer No.:

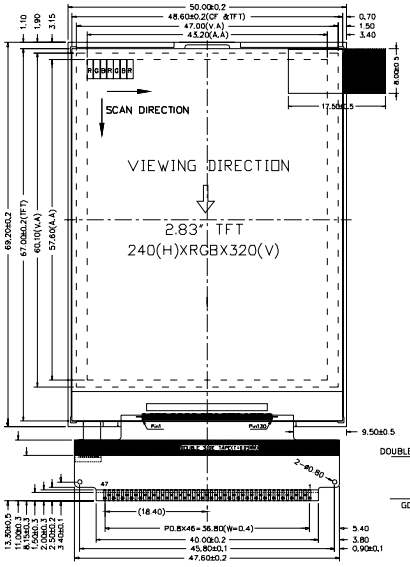


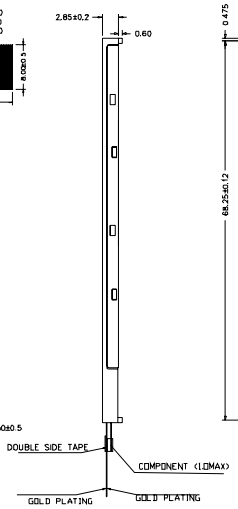


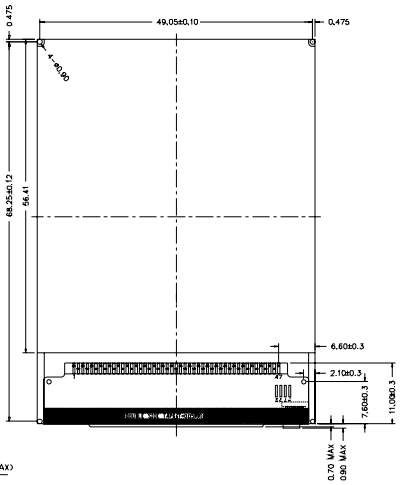

PIN DESCRIPTION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | IM0 | 25 | DB2 |
| 2 | IM1 | 26 | DB1 |
| 3 | IM2 | 27 | DB0 |
| 4 | IM3 | 28 | SDO |
| 5 | RESET | 29 | SDI |
| 6 | VSYNC | 30 | RD |
| 7 | HSYNC | 31 | WR/SCL |
| 8 | DOTCLK | 32 | RS |
| 9 | ENABLE | 33 | CS |
| 10 | DB17 | 34 | FMARK |
| 11 | DB16 | 35 | IOVCC |
| 12 | DB15 | 36 | VCC |
| 13 | DB14 | 37 | VCI |
| 14 | DB13 | 38 | GND |
| 15 | DB12 | 39 | X+(NC) |
| 16 | DB11 | 40 | Y+(NC) |
| 17 | DB10 | 41 | X-(NC) |
| 18 | DB9 | 42 | Y-(NC) |
| 19 | DB8 | 43 | LEDA |
| 20 | DB7 | 44 | LEDK1 |
| 21 | DB6 | 45 | LEDK2 |
| 22 | DB5 | 46 | LEDK3 |
| 23 | DB4 | 47 | LEDK4 |
| 24 | DB3 | | |

FPC 弯折后客户参考图

CIRCUIT DIAGRAM



DOTS DETAILS

NOTES:

1.OPERATING TEMPERATURE: -20°C TO 70°C
2.STORAGE TEMPERATURE: -30°C TO 80°C
3.DRIVE IC : R61505W
4.DISPLAY MODE : TRANSFLECTIVE
5.VIEWING DIRECTION 12:00
6.ROHS COMPLIANCY (环保标准)
7.GENERAL TOLERANCE ±0.2

| CUSTOMER APPROVE | | AMEND | | |
|---|---|---|---|---|
| Mechanical | Electrical | NO. | CONTENT | DATE |

TOLERANCE: DECIMAL .xx ± .20 ∠ ± 1/4°

MULTI-INNO TECHNOLOGY CO.,LTD.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PRODUCT NO. MI0283ST | | DRAW NO. | REV A |
| DWN | 20090602 | DSN | 20090602 |
| CHKD | 20090602 | APPD | 20090602 |
| NOT IN SCALE | | UNIT mm | SHEET: 1/1 |