Pin	DESCRIPTION
1	GND
2	FLM
3	GND
4	ENABLE
5	DOTCLK
6	VSYNC
7	GND
8	HSYNC
9	BS0
10	BS1
11	BS2
12	IOVCC
13	VCC
14	SDI
15	SDO
16	D17
17	D16
18	D15
19	D14
20	D13
21	D12
22	D11
23	D10
24	D9
25	D8
26	D7
27	D6
28	D5
29	D4
30	D3
31	D2
32	D1
33	D0
34	RESET
35	RD
36	WR
37	RS
38	CS
39	LEDK6
40	LEDK5
41	LEDK4
42	LEDK3
43	LEDK2
44	LEDK1
45	LEDA
46	LCM_ID
47	XL
48	XR
49	YU
50	YD
51	GND

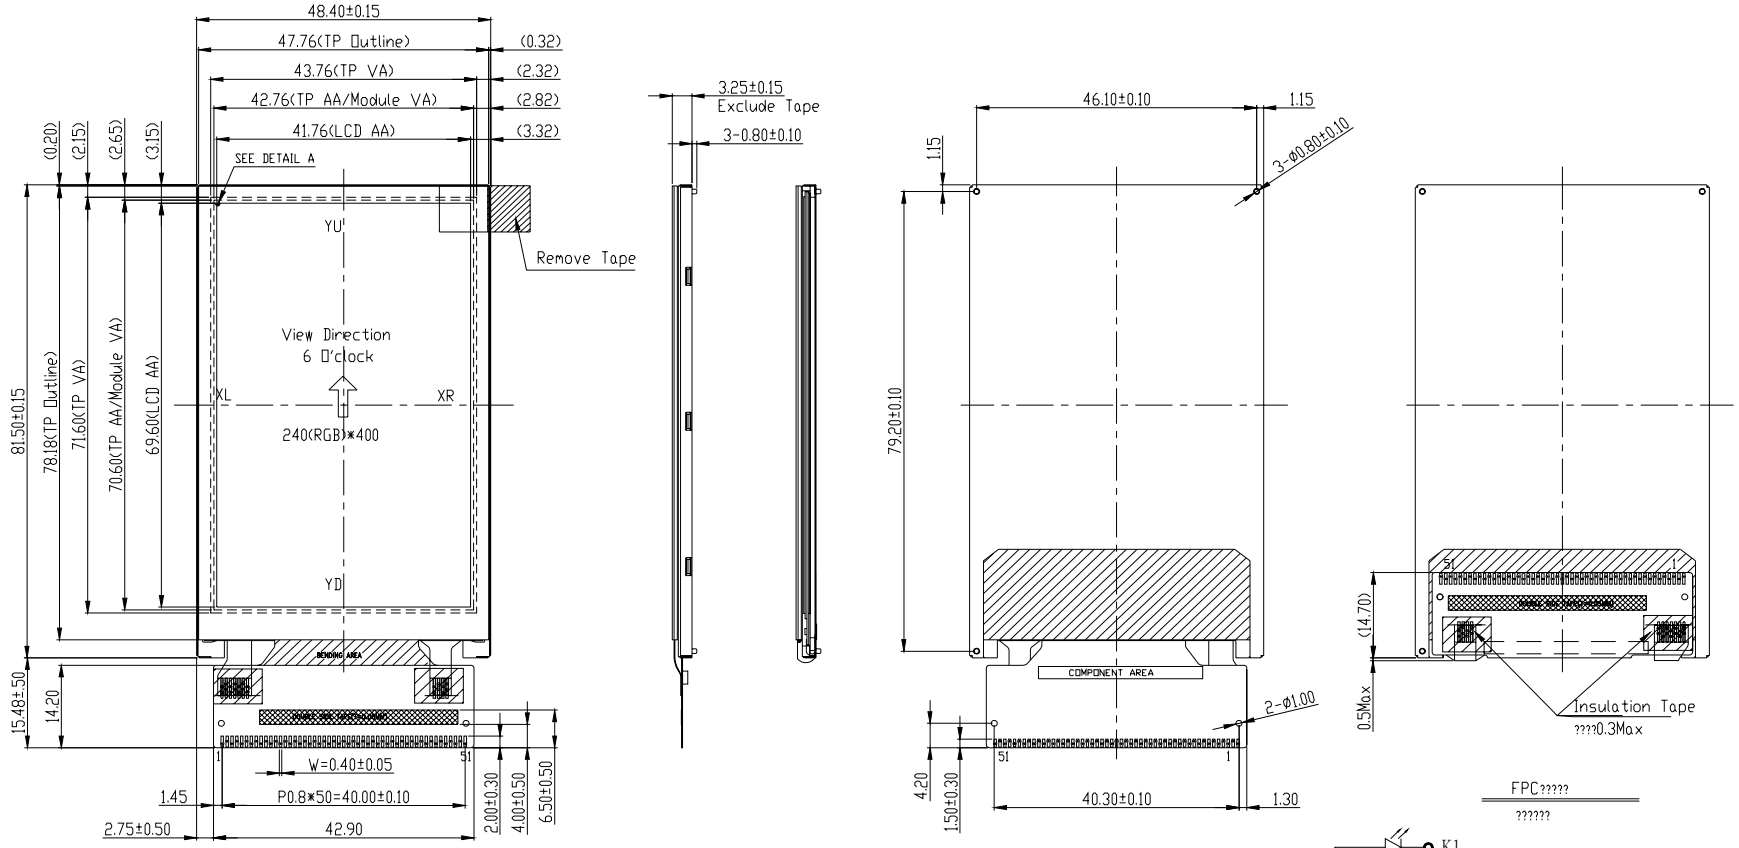



DETAIL:A
SCALE:40:1



NOTES:
1.Display Type: a-si TFT
2.gray scale inversion direction: 12:00 o'clock
3.Driver IC: HX8352A
4.Backlight : 6 LED parallel
5.General Tolerance: ±0.2
6.Requirements on Environment Protection:Q/S0002
7.Recommended Case Open Area should be less than Module V.A;
8.Recommended Cushion adherent area:TP V.A+1.6mm.