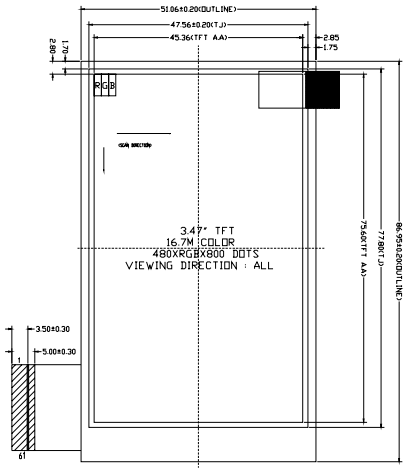

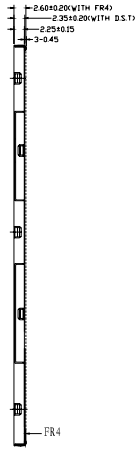

CUSTOMER REFERENCE

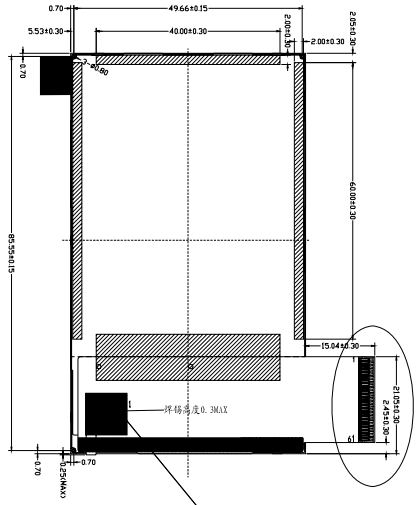

Yellow transparent protecting tape(9.0*9.0mm)









If=18mA,Vf=21~23.8V

FPC弯折出货

PIN DESCRIPTION

PIN	SYMBOL	PIN	SYMBOL
1	LED-	32	DB7
2	LED+	33	DB6
3	YU(NC)	34	DB5
4	XR(NC)	35	DB4
5	YD(NC)	36	DB3
6	XL(NC)	37	DB2
7	VDD2	38	DB1
8	VDD1	39	DB0
9	BLU_PWM	40	RDX_E
10	TE	41	WRX_DCX
11	BS0	42	DCX_SCL
12	BS1	43	CSX
13	BS2	44	SDI
14	BS3	45	SDO
15	RESX	46	VSYNC
16	DB23	47	HSYNC
17	DB22	48	DE
18	DB21	49	PCLK
19	DB20	50	DSI_LDO_EN0
20	DB19	51	DSI_VSS
21	DB18	52	DSI_DN
22	DB17	53	DSI_DP
23	DB16	54	DSI_VSS
24	DB15	55	DSI_DN
25	DB14	56	DSI_DP
26	DB13	57	DSI_VSS
27	DB12	58	DSI_CLKN
28	DB11	59	DSI_CLKP
29	DB10	60	DSI_VSS
30	DB9	61	VDD3
31	DB8		

NOTES:

1. DRIVE IC : HX8369-A
2. TYPE : TFT
3. VIEWING DIRECTION : ALL
4. DISPLAY MODE : 16.7M Color LCD, Transmissive, Normal Black
5. BACKLIGHT: 7CHIP-WHITE LED, Serial connection
6. OPERATING TEMPERATURE: -20° C TO 70° C
   STORAGE TEMPERATURE: -30° C TO 80° C
7. RECOMNEND CONNECTOR: 196160-61041 (P-TWO)
   ROHS COMPLIANCY (**符合ROHS要求**)
8. GENERAL TOLERANCE : ±0.2