MODULE NO.: MI0570KT-1

Ver 1.0

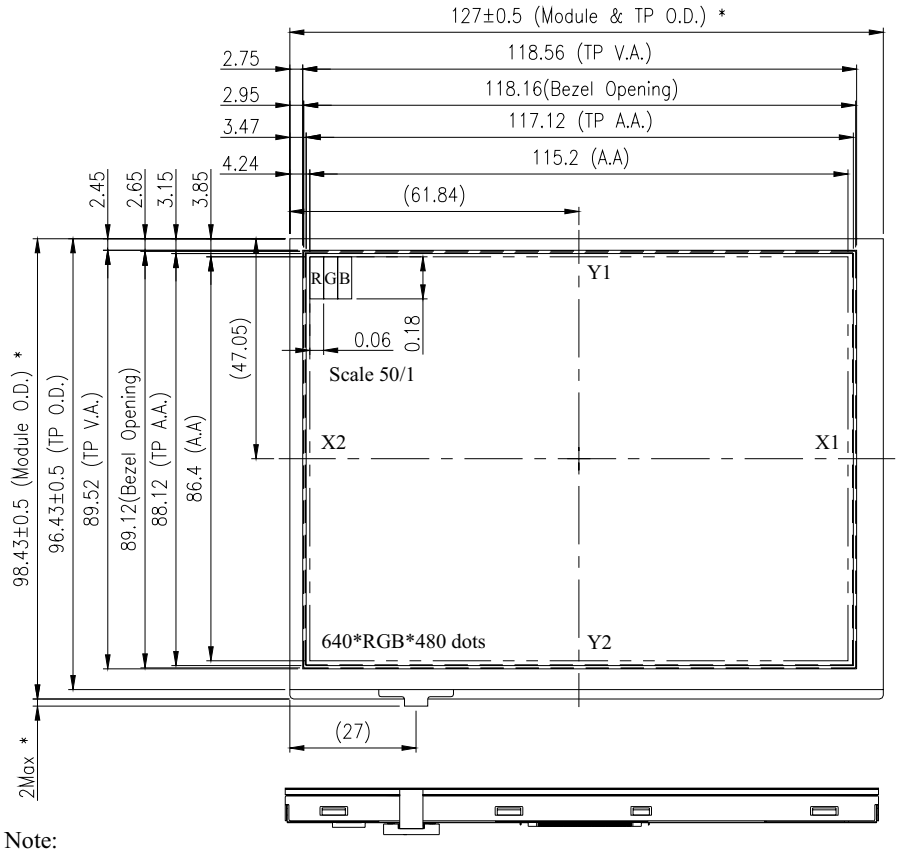

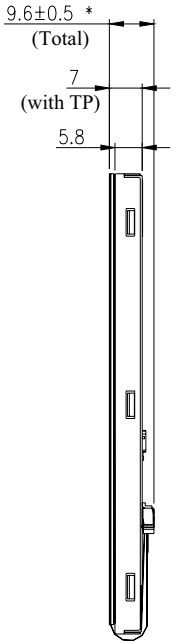

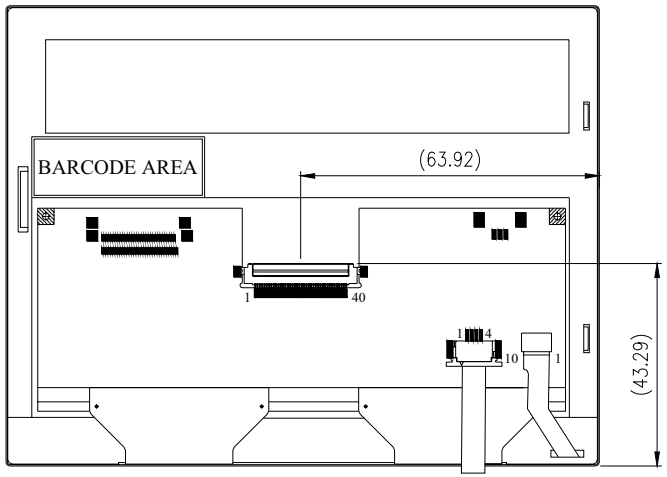



Note:

1. Brightness : 400 cd/m^2 (Typ.)
2. 40 PIN Connector: JAE FA5B040HP1 or Equivalent.
3. LED Connector: Molex: 54548-1071 or Equivalent.
4. TP Connector: AMP 84952-4 or Equivalent.
5. Tolerance is ±0.3 unless otherwise noted.
6. For RoHS.
7. * is important dimension.

40 PIN FUNCTIONS

1	U/D	11	Y1	21	G5	31	R3
2	NC	12	ADJ	22	G4	32	VSS
3	HSYNC	13	B5	23	G3	33	R2
4	VLED	14	B4	24	VSS	34	R1
5	VLED	15	B3	25	G2	35	R0
6	VLED	16	VSS	26	G1	36	X1
7	VCC	17	B2	27	G0	37	Y2
8	VSYNC	18	B1	28	VSS	38	DCLK
9	DE	19	B0	29	R5	39	VSS
10	X2	20	VSS	30	R4	40	L/R

AUTH	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	<<ESR9712021>>		

REVISIONS

DATE: 12/08/08'

DRAWN:

CHECK:

APPROVE:

MUTLTI-INNO TECHNOLOGY CO.,LTD.

DWG. NO. MI0570KT-1

UNITS M M

REV. 1

SCALE 1 / 1

SHEET 1 OF 1