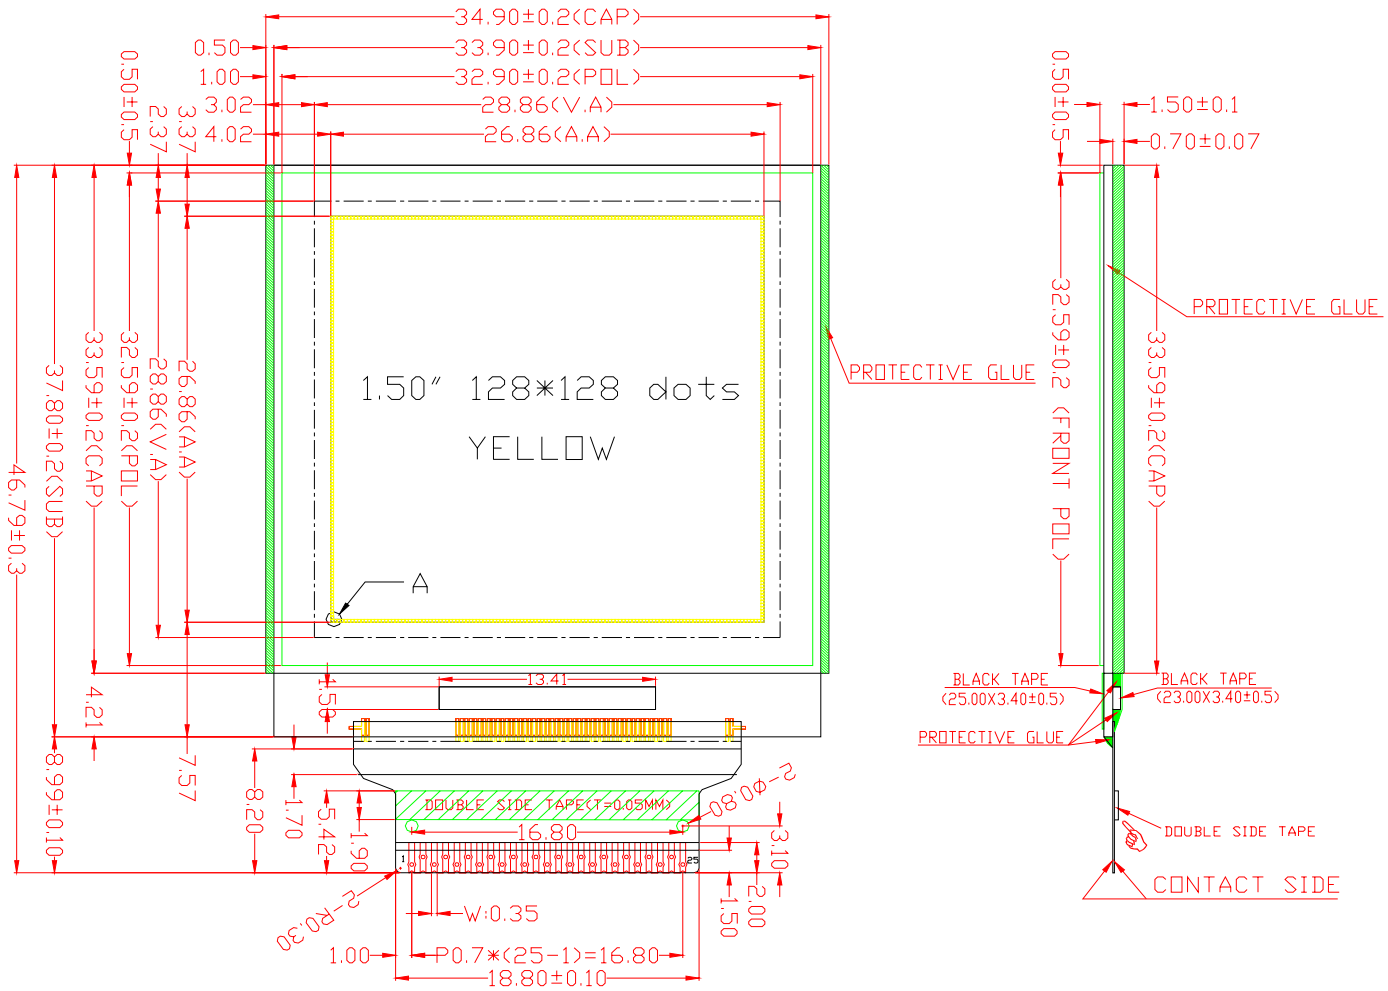

PIN DESCRIPTION

1	NC	14	D0
2	VSS	15	D1
3	VDD	16	D2
4	VDDIO	17	D3
5	BS1	18	D4
6	BS2	19	D5
7	IREF	20	D6
8	NC	21	D7
9	/CS	22	VCOMH
10	/RES	23	VCC
11	D/C	24	VSS
12	/WR	25	NC
13	/RD		



DETAIL A

FPC:TOE9M0038 FPC-A1-E

NOTES:

1.OLED PANEL:
2.OPERATING TEMPERATURE: -20°C TO 70°C
3.STORAGE TEMPERATURE: -30°C TO 80°C
4. DRIVER IC: SSD1329
5.GENERAL TOLERANCE:±0.2
6.ROHS COMPLIANCY